

Stockage aérien intérieur et extérieur SOTRALENTZ

non enterré exclusivement de fioul domestique ou de gazole
ou de combustible liquide pour appareils de chauffage mobile.

Gamme complète

Nouveau confort de stockage et de montage

Réservoirs légers à structure
autoporteuse avec bossages

Tuyauteries Lentz à montage rapide

Accessoires disponibles vendus séparément

Stockages adaptés à vos besoins

Garantie: 10 ans réservoirs
2 ans accessoires

De 500 à 2500 litres pour un stockage
de 10 000 litres maxi.

Développés et produits
sous ISO 9001 : 2000

Développement, Production, Prescription,
Assistance, Qualité, Partenariat

Marque de qualité



SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermans 44
4000 Liège - Belgique
Tél: +32 (0)4 252 98 70
Fax: +32 (0)4 252 30 64
info@superplastic.be
www.superplastic.be

Eurolentz-Confort



**EUROLENTZ
CONFORT
1000 RELC 75**

EUROLENTZ CONFORT 1000 RELC 75

- avec bac anti débordement intégré
 - avec indicateur de fuite intégré
 - avec jauge intégrée
- existe aussi en 1500 et 2000 litres
en version intérieure ou extérieure XT



**EUROLENTZ
CONFORT
700 XT**

**Conforme à la nouvelle
réglementation
et à la Norme**



**EUROLENTZ
CONFORT
700 RELC 69**

EUROLENTZ CONFORT 700 RELC 69 pour passages étroits < à 70 cm

- avec bac anti débordement intégré
 - avec indicateur de fuite intégré
 - avec jauge intégrée
- existe aussi en 1000 litres



**Pour passages étroits
< 70 cm**

Eurolentz-Confort



**EUROLENTZ
CONFORT
1000 RELC 69**

EUROLENTZ CONFORT 1000 RELC 69 pour passages étroits < à 70 cm

- avec bac anti débordement intégré
 - avec indicateur de fuite intégré
 - avec jauge intégrée
- existe aussi en 700 litres



**Pour passage étroits
< 70 cm**

**Conforme à la nouvelle
réglementation
et à la Norme**



**EUROLENTZ
CONFORT
1500 RELC 75**

EUROLENTZ CONFORT 1500 RELC 75

- avec bac anti débordement intégré
 - avec indicateur de fuite intégré
 - avec jauge intégrée
- existe aussi en
1500 et 2000 litres
en version intérieure ou extérieure XT







Montage intérieur



Montage extérieur

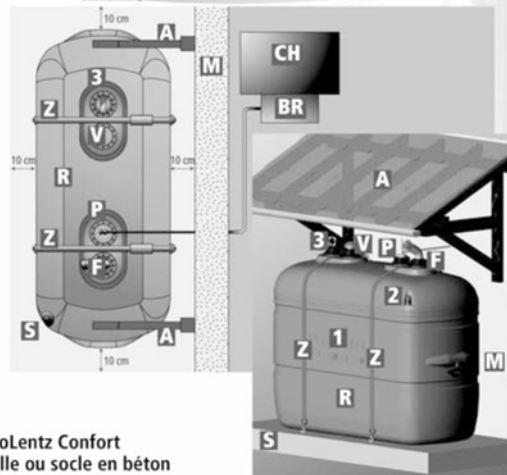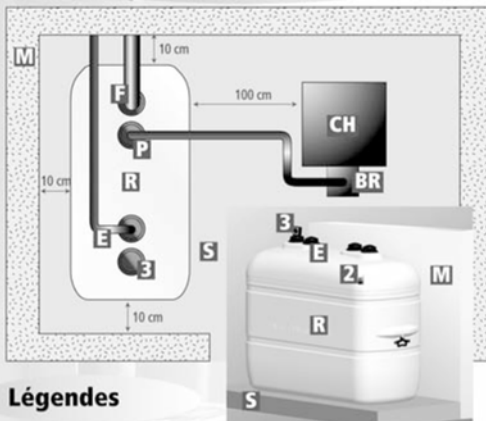

Légendes

- | | | |
|---|---|--|
| A. Auvent obligatoire en extérieur protection contre les infiltrations d'eaux pluviales et de ruissellement | R. Réservoir EuroLentz Confort | 1. Bac intégré |
| BR. Brûleur fioul avec retour | S. Sol stable, dalle ou socle en béton (10 cm de débord autour du réservoir) | 2. Alarme intégrée détection présence de fioul |
| CH. Chaudière fioul | V. Event extérieur et sifflet limiteur de remplissage obligatoire en extérieur | 3. Jauge intégrée |
| D. Soutirage avec retour du brûleur | Z. Sangles obligatoires d'ancrage au sol et de protection contre les bourrasques de vent et les inondations | |
| E. Event intérieur donnant sur l'extérieur | | |
| F. Remplissage avec raccord pompier universel 2" | | |
| M. Mur ou cloison | | |