





**SUPERPLASTIC S.A.**  
Quait Timmermans 44  
4000 Liège - Belgique  
Tél: +32 (0)4 252 98 70  
Fax: +32 (0)4 252 30 64  
Email: info@superplastic.be  
Site: www.superplastic.be

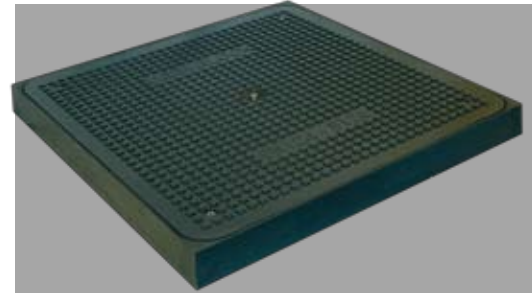

## HE700SB

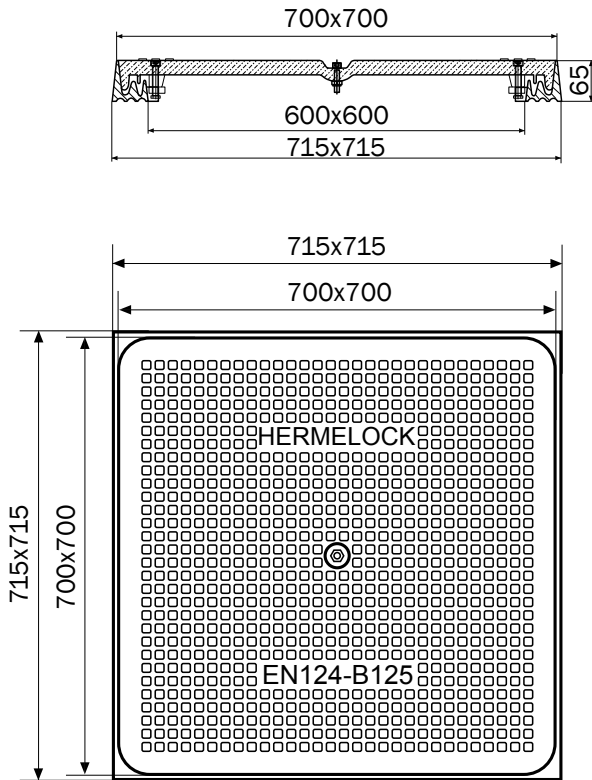

### Spécifications techniques

Type	HE700SB
Class	B125 12.500 kgs belastbaarheid
Couvercle avec châssis	
Dimensions extérieures	700mm x 700mm
Dimensions intérieures	600mm x 600mm
Hauteur	65mm
Poids du couvercle	15,5 kgs
Poids total	18 kgs

### Descriptions et spécificités des couvercles Hermelock :

Les couvercles Hermelock sont réalisés en polyuréthane renforcé avec des fibres de verre et leurs cadres sont en polypropylène renforcé, eux aussi, avec des fibres de verre et l'ensemble est caractérisé par :

- un système de verrouillage
- un système siphonner coupe odeurs d'égouts
- peuvent supporter des charges conformément aux normes EN-124 classe B-125
- couleur noir
- un joint supplémentaire en caoutchouc NBR\*

\*à mentionner uniquement s'il doit-être complètement hermétique aux liquides et gaz : HERMELOCK-S

### L'ouverture du couvercle :


Pour ouvrir le couvercle il faut d'abord le déverrouiller.

Pour ce faire, il faut tourner les verrous avec une clef hexagonale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous trouvez une résistance et blocage.

Ensuite, le couvercle peut-être enlevé de son cadre par ses points d'enlèvement au milieu.

Pour le verrouiller faites la manipulation dans le sens inverse.

Placer le couvercle dans son cadre, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir puis serrer légèrement les boulons des serrures et l'opération est réussie.



HE700SB