




ALFA-THERM

RAT

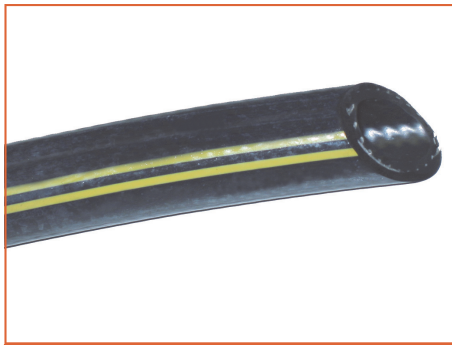

Temp : - 40°C tot / à + 110°C

Eigenschappen

Versterkte EPDM rubberslang voor warm water tot 100°C of stoom tot 110°C
Grote weerstand tegen verouderingsverschijnselen

Caractéristiques

Tuyau en caoutchouc EPDM pour eau chaude jusqu'à 100°C ou vapeur jusqu'à 110°C
Résistance exceptionnelle à tous les facteurs de vieillissement

Alfa-Therm Zwart + 2 gele strepen / Noir + 2 bandes jaunes

| Ø int x Ø ext. (mm) | Gewicht Poids (g/m) | WD* PS* (bar) | Code | Rollengte Longueur (m) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------------|
| 12 x 18,4 | 240 | 10 | RAT012 | - 50 |
| 15 x 21,6 | 285 | 10 | RAT015 | - 50 |
| 19 x 26,6 | 400 | 10 | RAT019 | - 50 |
| 25 x 33,6 | 570 | 10 | RAT025 | - 50 |
| 30 x 39,6 | 750 | 10 | RAT030 | - 50 |
| 34 x 43,6 | 800 | 8 | RAT034 | 40 - |

* altijd bij 20°C

* toujours à 20°C