


## ● STRUCTURE

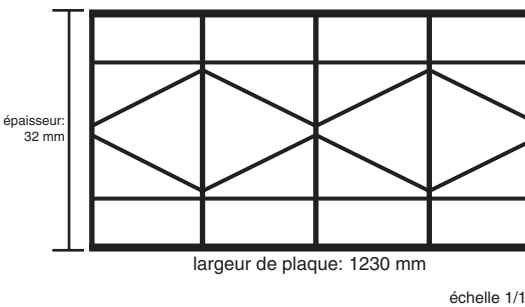

## ● MEILLEURE CARACTERISTIQUE

*plaque résistante aux chocs, super-isolante et rigide*

## ● CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### avantages :

- *super-isolant*
- *rigide*
- *résistant aux chocs*
- *auto-extinguible*
- *solide et léger*
- *côté supérieur protégé des rayons UV*
- *mise en oeuvre facile*

### application spécifique :

*toitures de véranda*

### exécution :

*clair ou opalin*

### valeur U :

*1,4 W/m<sup>2</sup>.K*

### poids :

*3800 g/m<sup>2</sup>*

### insonorisation :

*21 dB*

### transmission lumineuse :

- *opalin: 44%*
- *clair: 57%*

### rayon minimum de cintrage à froid :

*7,30 m*