





ARTI 5 A

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

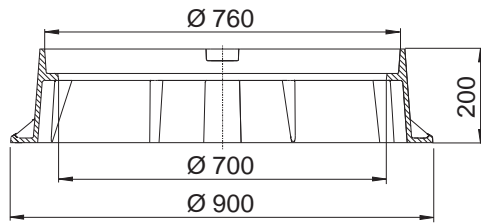

BENOR PTV 800

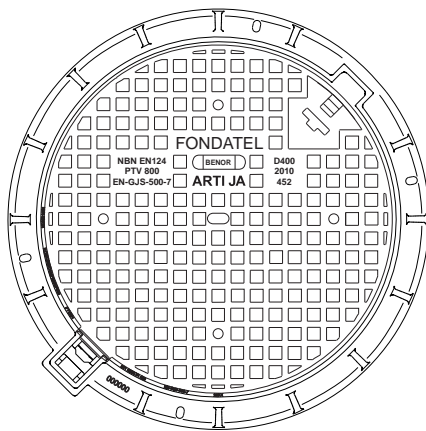

- Ouverture 700mm
- Articulé
- Charnière avec sécurité
- Joint en queue-d'aronde
- Faces de contact usinées
- Cadre rond H200
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563
- Ouverture à 130°
- Extraction du couvercle à 90°
- Evacuation automatique des alluvions et gravillons par un orifice dans la paroi intérieure du cadre
- Boîte de manœuvre du couvercle pour ouverture par pioche, barre à mine, etc....

- Opening 700mm
- Scharnierend
- Veiligheid scharnier
- Dichting in zwaluwstaartvorm
- Afgewerkte contactoppervlakken
- Rond kader H200
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
- Opening tot 130°
- Wegneming van het deksel op 90°.
- Evacuatie van vuil d.m.v. opening in de binnenwand van de kader zelf
- Uitlichtopening (voor manutentie met houweel of kasseistaaf, ...)



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
Arti 5 A F900	186	F 900	7
Arti 5 A E600	166	E 600	7
Arti 5 A D400*	140	D 400	7

- *option étanchéité
- *option verrouillage par boulonnage avec vis inox
- *option marquages (tous types)
- *option couvercle sans trous (nv)



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
Arti 5 A F900	186	F 900	7
Arti 5 A E600	166	E 600	7
Arti 5 A D400*	140	D 400	7

- *Optie WATERDICHT
- *Optie 4 punts VERGREDELING met inox bouten
- *Optie LOGO'S (alle types)
- *Optie DEKSEL ZONDER GATEN (nv)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

