





ARTI 7 A

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

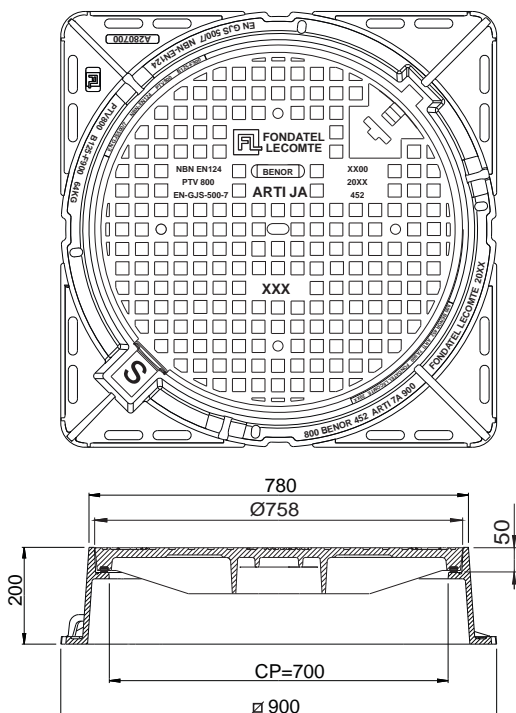

BENOR PTV 800

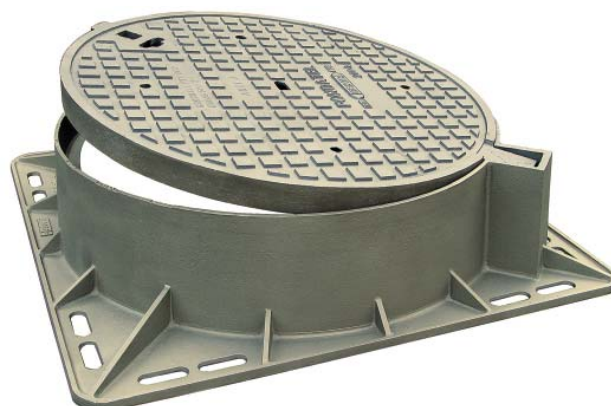

- Ouverture 700mm
- Articulé
- Charnière avec sécurité
- Joint en queue-d'aronde
- Faces de contact usinées
- Cadre carré H200
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563
- Ouverture à 130°
- Extraction du couvercle à 90°
- Evacuation automatique des alluvions et gravillons par un orifice dans la paroi intérieure du cadre
- Boîte de manœuvre du couvercle pour ouverture par pioche, barre à mine, etc....

- Opening 700mm
- Scharnierend
- Veiligheid scharnier
- Dichting in zwaluwstaartvorm
- Afgewerkte contactoppervlakken
- Vierkant kader H200
- Nodulair gietijzer GJS-500-7 volgens EN1563
- Opening tot 130°
- Wegneming van het deksel op 90°
- Evacuatie van vuil d.m.v. opening in de binnenwand van de kader zelf
- Uitlichtopening (voor manutentie met houweel of kas-seistaaf, ...)



| RÉFÉRENCE | KG | CLASSE | COLIS |
|-----------------------|-------|--------------|-------|
| Arti 7 A F900 | 198,5 | F 900 | 7 |
| Arti 7 A E600 | 178,5 | E 600 | 7 |
| Arti 7 A D400* | 156 | D 400 | 7 |

| REFERENTIE | KG | KLASSE | VERPAK. |
|-----------------------|-------|--------------|---------|
| Arti 7 A F900 | 198,5 | F 900 | 7 |
| Arti 7 A E600 | 178,5 | E 600 | 7 |
| Arti 7 A D400* | 156 | D 400 | 7 |

- *option étanchéité
- *option verrouillage par boulonnage avec vis inox
- *option marquages (tous types)
- *option couvercle sans trous

- *Optie WATERDICHT
- *Optie 4 punts VERGREDELING met inox vijzen
- *Optie LOGO'S (alle types)
- *Optie DEKSEL ZONDER GATEN

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

