


Radiacord® / DIN

Koelwaterslang

bestand tegen de gebruikelijke anti-vries middelen.

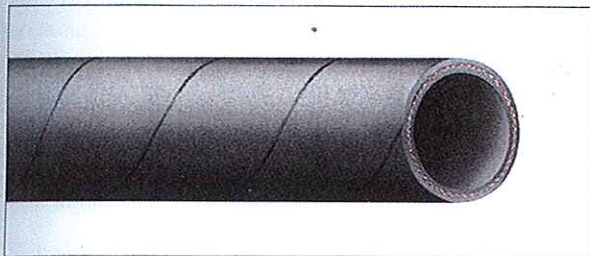

Norm	: DIN 73411 Uitgave Juli 1979
Werkdruk	: 4 bar
Barstdruk	: 12 bar
Temperatuurbereik	: van -30°C tot +130°C
Binnenwand	: EPDM, zwart, glad
Buitenwand	: CR, zwart, met doekafdruk

Opdruk:  RADIACORD® DIN 73411:1979 DN x DIAMETER P JAAR/KWARTAAL

ø Inw. mm	Wand mm	ø Uitw. mm	Rollengte mtr
10	3	16	40
13	3,5	20	40
15	3,5	22	40
18	3,5	25	40
20	3,5	27	40
22	3,5	29	40
25	3,5	32	40
28	4	36	40
30	4	38	40
32	4	40	40
35	4	43	40
38	5	48	40
40	5	50	40
42	5	52	40
45	5	55	40
48	5	58	40
50	5	60	40
55	5	65	40
60	5	70	40
65	5	75	40
70	5	80	40
75	5	85	40
80	5	90	40
90	6	102	40
100	6	112	20
110	6	122	20
120	7	134	20