

Wavin smartFIX

Brochure Produit



LE RACCORD INTELLIGENT ET FIABLE


Le raccord intelligent et fiable

Wavin smartFIX: ultra rapide et sécurité maximale pour l'installateur professionnel!

Cette nouvelle génération de raccords à emboîter (pushfit) est développée pour être combinée avec les tuyaux alupex de la gamme Wavin Tigris. La pression de service maximale est de 10 bar (à 70°C), la température de service maximale est 95°C (à 6 bar).

Le matériel

Le raccord est seulement composé de 3 éléments et d'un anneau O.

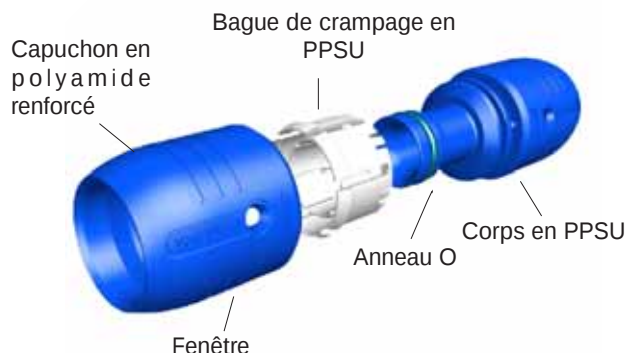

Grâce à l'anneau O, les forces nécessaires pour l'emboîtement sont limitées et empêche l'attraction de poussières ou de saletés. Grâce aux caractéristiques spécifiques et l'élasticité de l'EPDM, l'étanchéité peut être garantie.

Le corps de PPSU possède des caractéristiques mécaniques exceptionnelles et est particulièrement résistant aux températures.

Applications

Wavin smartFIX convient pour toutes les applications imaginables en sanitaire et chauffage, tant pour les nouvelles constructions que pour la rénovation.

Les raccords à emboîter sont également idéaux dans les endroits difficiles à atteindre. Wavin smartFIX est disponible en 16 mm, 20 mm et 25 mm, et peut être combiné avec les raccords à sertir de la gamme Wavin Tigris.

Avantages et caractéristiques

Efficace et robuste

- Compact
- Continuellement pivotant
- Aucun outil supplémentaire

Sûr et unique


- Profondeur d'emboîtement contrôlable
- Anneau O en EPDM
- Bague de crampage innovatrice

Sécurisant et fiable

- Moins de manipulations
- Suppression du risque d'erreur
- Étanche et résistant à la traction

Bague de crampage innovante

La technologie brevetée de la bague de crampage assure une résistance à la traction élevée de la jonction.

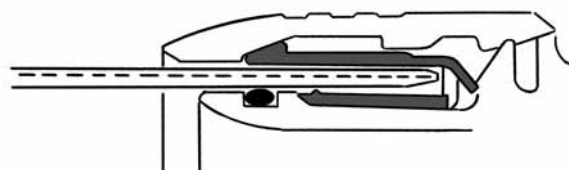


Après l'emboîtement le système de rebondissement repousse le tuyau alors que la bague de crampage se fixe de manière indissociable dans la paroi.

Montage


1. Couper à angle droit



2. Calibrer et chanfreiner le tuyau



3. Emboîter le tuyau plus loin que la fenêtre



SUPERPLASTIC

S.A.