


Texte des spécifications – description du produit

Dalle gazon

Dalle gazon perméable à l'eau en plastique recyclé.

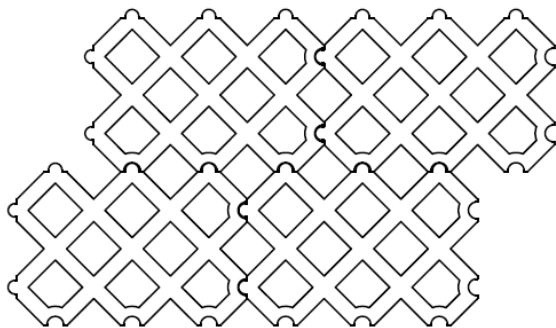


Description

Dalle gazon perméable à l'eau pour le pavage écologique et durable des bords de route, des parkings, des allées, des sites industriels. Elles stabilisent le sol et en même temps leur structure ouverte permet à l'eau de pluie de pénétrer directement dans le sol, pour éviter les inondations.

Elles sont très résistantes pour le roulage des voitures et camions. En raison de leur légèreté, elles sont faciles à installer.

La surface perméable à l'eau représente 53% de la superficie totale.

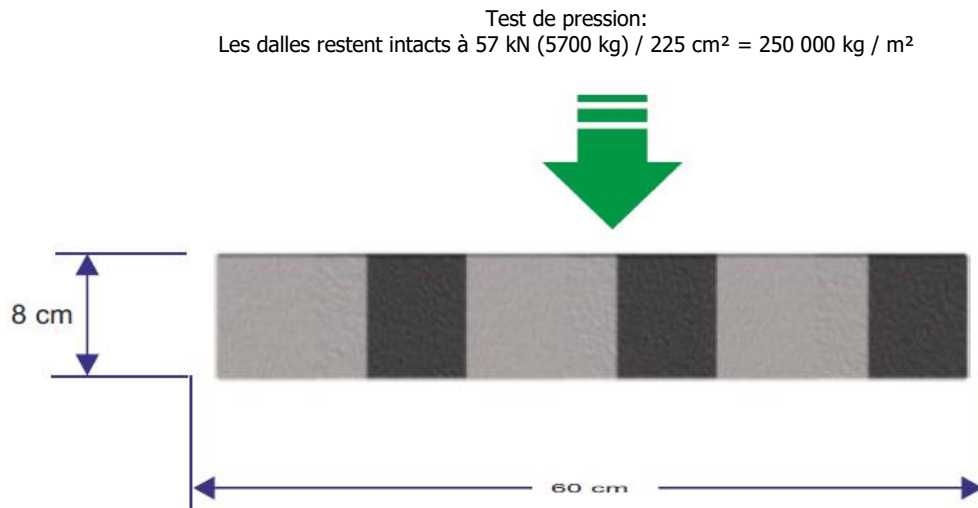


Dimensions

Largeur: 40 cm

Longueur: 60 cm

Épaisseur: 8 cm

4.17 dalles = 1 m²

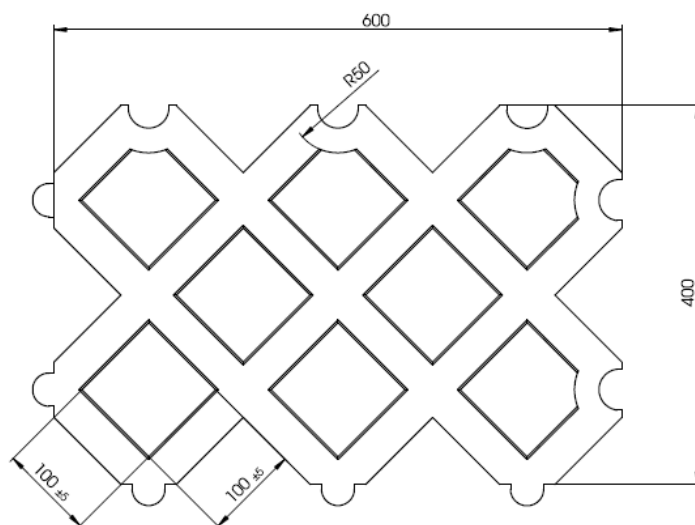

Poids

+/- 9 kg / pièce



Matériel

Les dalles gazon sont 100% fabriquées en plastique recyclé de haute qualité (PE et PP) et elles ont une finition rugueuse. Elles sont teintées dans la masse.

Propriétés

Les dalles gazon sont fabriquées en plastique recyclé:

- sans entretien
- résistant aux intempéries
- 100% recyclable
- imputrescible
- durabilité dans le temps
- résistante
- faible poids avec une haute solidité
- installation facile par le système de connexion
- drainage rapide de l'eau
- norme résistance poids: SLW 60 cfr DIN 1072

Couleur

La dalle gazon est disponible dans la couleur grise.

Installation

Adaptez le fond de sol en fonction du poids des véhicules. Pour les véhicules légers (par exemple les places de parking), utilisez de la grave compactées d'une épaisseur d'environ 30 à 40 cm. (0/45 grain). Pour la circulation des camions, vous adaptez l'épaisseur de la grave compactées à 50 cm.

Avant de poser les dalles de gazon sur la grave compactés, ajoutez entre 2 à 5 cm de sable ou de gravier a fin d'obtenir une surface plane.

Lors de l'installation, prévoit un joint de dilatation de 1,0 à 1,5 cm par mètre carré de chaque côté de la dalle gazon.

Transport

Le conditionnement par palette est de 80 dalles.

Le chargement et le déchargement de la palette se font avec un chariot élévateur.

Entretien

Les dalles gazon ne nécessitent aucun entretien. L'absorption d'humidité est inférieure à 0,29%, de sorte que, par exemple, l'huile, la graisse et la peinture n'adhèrent pas et ne laissent pas de taches. Un nettoyage à l'eau et éventuellement à un agent de nettoyage approprié est suffisant.

Méthode de mesure

Unité de mesure: pièce

