


**New!**

Une technologie avancée en polymère surpassant tout ce qui existe !  
Une avancée majeure pour la bande d'étanchéité Hautes Performances.

## DIBA® stretch

Remplit les exigences de la EN 14909.

stretch - test

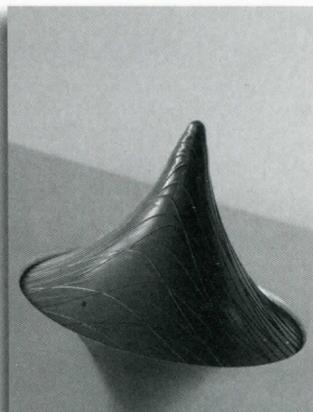

Grande souplesse pour un confort de pose optimal.  
Pose simple + qualité supérieure = plus de sécurité.  
**800µm d'épaisseur + texture nervurée des 2 faces ≈ 1,3mm**




Des exigences accrues demandent:

- des résistances plus élevées du matériau
- une mise en oeuvre sur chantier plus simple et plus sûre, par tous types de temps et en toutes circonstances.

### DIBA® stretch

avec ses caractéristiques améliorées:

- Exceptionnellement solide, flexible et extrêmement élastique.
- Particulièrement adaptable et étirable jusqu'à 930%.
- Résistance aux rayons-UV; longévité dans un environnement exigeant.
- Pose très simple, avec la structure **DIBA®** accrochante, efficace et fiable pour un meilleur résultat !

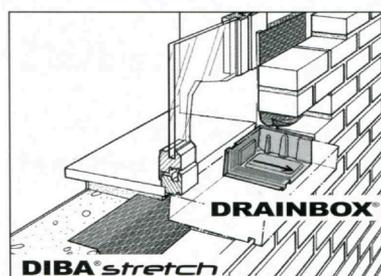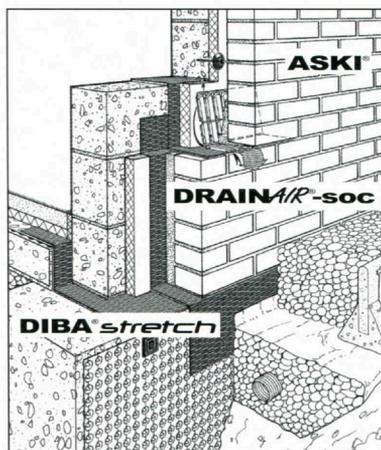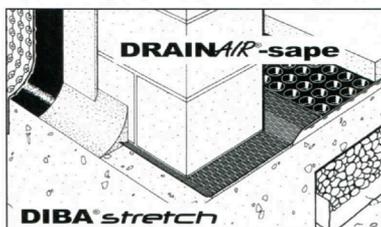

Dimensions	Packing	€
<b>DIBA® stretch - Technologie avancée en polymère</b>		
0,30 x 25 m	1 pal = 90 roul = 675 m <sup>2</sup>	<b>6,98 / m<sup>2</sup></b>
0,40 x 25 m	1 pal = 90 roul = 900 m <sup>2</sup>	
0,60 x 25 m	1 pal = 60 roul = 900 m <sup>2</sup>	
0,80 x 25 m	1 pal = 30 roul = 600 m <sup>2</sup>	

### DIBAfix® blue - High Performance Butyl Raccordement facile et efficace

- Bande butylique extrudée, double face, de haute qualité, collant à froid.
  - Pour le raccordement sûr aux coins, aux épaulements et entre bandes.
- Sans outils ni équipement supplémentaires, sans formation-produit spécifique; le bon sens et la compétence saine suffisent.

30 x 2 mm Longueur = 10 m	1 cart = 10 roul (100 m)	<b>9,30 / roul</b>
------------------------------	--------------------------	--------------------

**Le meilleur produit n'est efficace que s'il se laisse facilement mettre en oeuvre de façon correcte et sûre.**