





## ***PM-Standard GS***

La solution rentable pour vos fondations, protections de murs et problèmes de sous-basements.

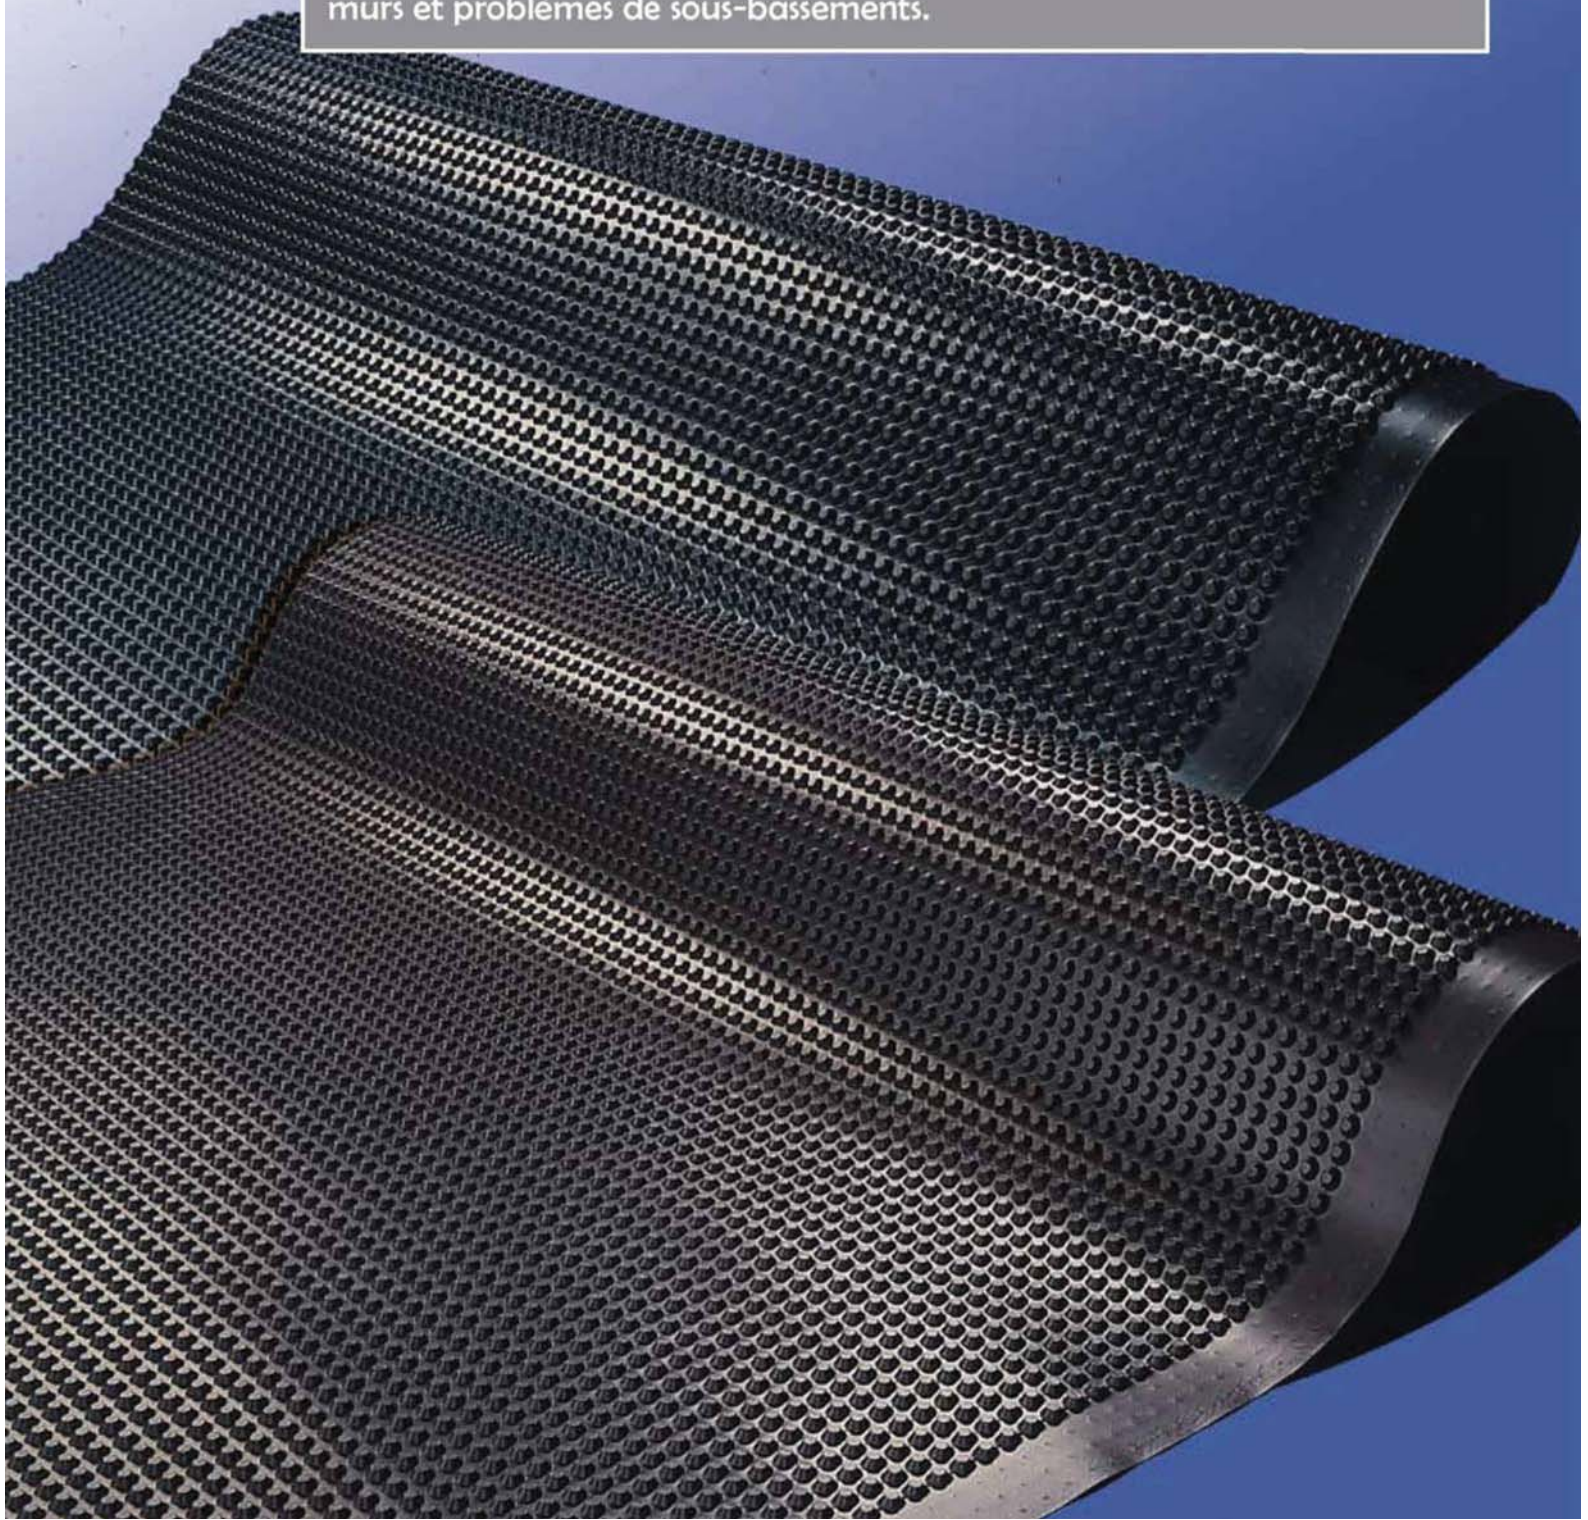

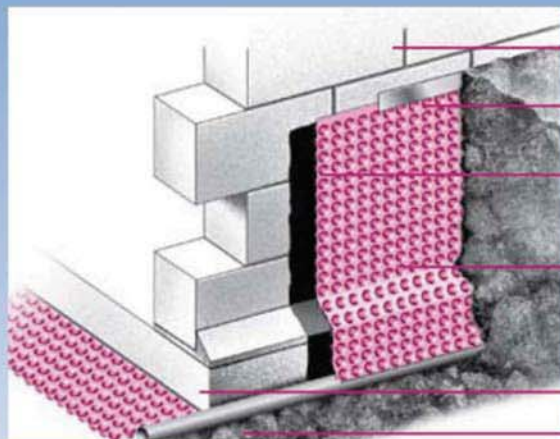

- Mur
- Profilé de finition
- Couche d'asphalte
- Membrane nopée PM-Standard GS
- Fondations
- Tuyau de drainage

### Caractéristiques techniques

Matériel	HDPE
Couleur	Noir
Poids	Environs 550gr/m <sup>2</sup>
Nombres de boutons	Environs 1.710 boutons/m <sup>2</sup>
Résistance à la pression	250kn/m <sup>2</sup>
Hauteur du bouton	Environs 8mm
Propriétés chimiques	Résistant contre les acides du sol, les acides non organiques et l'eau
Propriétés biologiques	Résistant aux bactéries et moisissures
Propriétés physiologiques	Sans danger pour l'eau potable
Echelle de température	De -30°C à +80°C
Indice d'inflammabilité	B2 (DIN-4102)
Longueur de rouleau	20m
Largeurs de rouleau	0,5/1,0/1,5/2,0/2,4/3 m
Emballage	Sur palettes

**Garantie 20 ans contre le pourrissement**

**SUPERPLASTIC S.A.**  
 Quai Timmermans 44  
 4000 Liège - Belgique  
 Tél: +32 (0)4 252 98 70  
 Fax: +32 (0)4 252 30 64  
 info@superplastic.be  
 www.superplastic.be

