



VIA 8 125 L

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

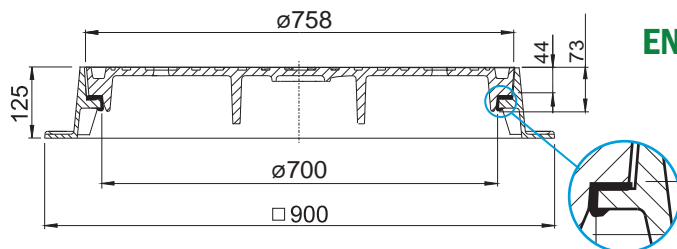

EN 124 par/door

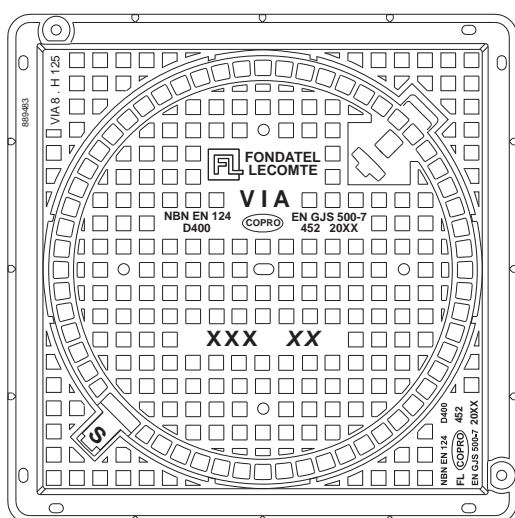

- Conformité à la norme EN-124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124
- Trappillon avec couvercle articulé
- Cadre carré hauteur 125mm
- Joint d'insonorisation
- Ouverture du couvercle à 120°
- Option sécurité: fermeture possible si léger soulèvement du couvercle en position 90°
- Ouverture au moyen de pioche, barre à mine, crochet, etc.
- Idéal pour pavés et klinkers
- Absence de renforts sur la semelle du cadre
- Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

- Conform EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124
- Geararticuleerd rijwegdeksel
- Vierkant kader hoogte 125mm
- Geluidsdempingsdichting
- Opening deksel tot 120°
- Optie veiligheid: bij sluiting dient het deksel lichtjes getild te worden bij stand 90°
- Opening door middel van houweel, kasseistaaf, haak, etc.
- Ideaal voor kasseien en klinkers
- Geen versterkingsribben op de kader
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
Via 8.125 L D400	124	D 400	10



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
Via 8.125 L D400	124	D 400	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)