



TUYAU PVC pour l'égoutage SN4 manchonné

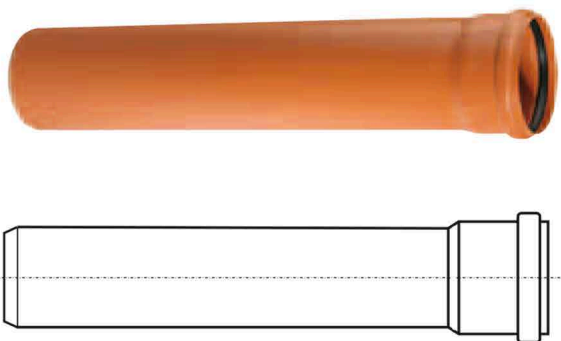

KGEM – tuyaux co-extrudés SN 4

DN/OD	s (mm)	D (mm)	t (mm)
110	3,2	127	66
125	3,2	144	68
160	4,0	182	84
200	4,9	225	106
250	6,2	287	128
315	7,7	355	162
400	9,8	445	194
500	12,3	567	219

Matériel

PVC-U (Polychlorure de vinyle non-plastifié)

tuyaux co-extrudés: DIN EN 13476-2

Application

drainage et canalisations souterrains

Diamètres nominaux DN/OD

110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Montage

DIN EN 1610, DIN EN 476, DIN 1986-100

Couleur

orange brun RAL 8023

Joints

Joint à lèvres SBR préinstallé en usine conforme à la norme DIN 681.

Résistance chimique

Décharge de composants chimiques agressifs entre pH2 et pH12.

Marquage

Tuyaux et raccords

Marquage permanent avec étiquette du fabricant, diamètre nominal, standard DIN et date de production. (les raccords portent aussi une indication de l'angle nominal)

Structure du tuyau

Tuyaux co-extrudés avec structure multicouche du paroi

Rigidité annulaire

Tuyaux co-extrudés SN4

