




Filtere interne Optimax-Pro

Dispositif de nettoyage
Opticlean® (en option)

Avantages



- Pouvoir de récupération > 95 %.
- Système de filtration breveté.
- Entretien facile car autonettoyant.
- Certifié TÜV.
- Système de filtration intégré à la cuve.
- Facile d'entretien grâce au couvercle transparent (ne nécessite aucun outillage, retrait du couvercle et de la grille d'un seul geste).
- Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m².
- Faible entre-axe entre l'arrivée de l'eau de pluie et la sortie vers le réseau (165 mm).
- Entrée/sortie DN 110.
- Dispositif de nettoyage Opticlean® en option (uniquement avec l'Aquos-Center-Silentio).

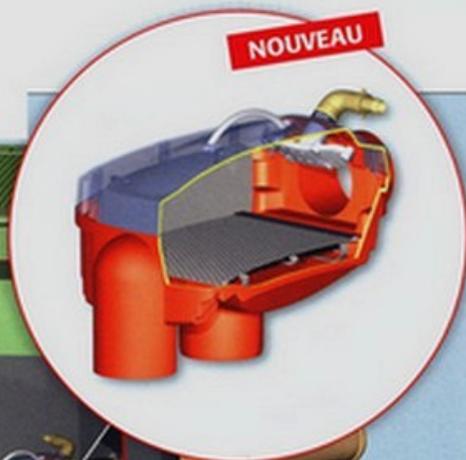

Pour préserver la qualité de l'eau stockée dans la cuve, il est indispensable de la filtrer. Dans le cadre d'un usage habitat nous préconisons le nouveau filtre Optimax-Pro intégré dans le dôme de la cuve. L'entre-axe entre l'entrée et la sortie de l'eau n'est que de 165 mm, garantissant un pouvoir de récupération optimal (> 95 %). Le filtre Optimax-Pro nécessite très peu d'entretien grâce à son système autonettoyant breveté. La grande innovation de ce produit réside dans son couvercle transparent qui permet de vérifier l'état de propreté du filtre sans devoir l'approcher et l'ouvrir.

- Pouvoir de récupération > 95 %
- Entretien facile car autonettoyant
- Certification TÜV
- Système de filtration intégré à la cuve (peu encombrant)
- Facile d'entretien grâce au couvercle transparent (ne nécessite aucun outillage)
- Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m²
- Dispositif de nettoyage Opticlean® en option (avec coffret d'alimentation Silentio).



Ce système, programmable sur le coffret Silentio, permet le rinçage régulier et automatique de la grille filtrante.