

GAINE FLEXIBLE DOUBLE PAROI PE EN BARRE

Généralité


Gaine de protection Ø ... mm.
 Double paroi en PE et manchon.
 Barre de 6m.
 De couleur rouge ou noire.

Matériel

La paroi extérieure en HDPE est rouge (autres couleurs sur demande) et la paroi intérieure en LDPE est noire ou neutre. La gaine est réalisée avec une paroi extérieure annelée et intérieure lisse, ce qui facilite le passage de câbles.

Emboîtement

Chaque longueur est équipé d'un manchon-clic en PP/PE. Les emboitements entre gaines réalisés avec le manchon d'origine, sans joint, sont IP54. Lorsqu'une étanchéité à l'eau s'impose, des joints sont utilisés en combinaison avec les manchons (étanchéité à l'eau suivant la norme IP67). Cela entend que la gaine est étanche à la poussière et protégées en cas d'immersion, durant une période de 30 minutes (en option).

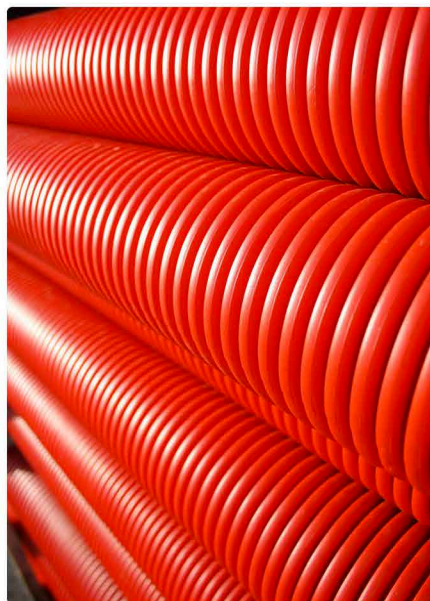

Utilisation

Protection de câbles et conduites enterrées.

Ce produit est fabriqué suivant la norme européenne CEI-IEC 61386-24.

DE	DI	Longueur	Résistance à l'écrasement
90mm	75mm	6m	SN4
110mm	94mm	6m	SN4
125mm	100mm	6m	SN4
160mm	136mm	6m	SN4
200mm	173mm	6m	SN4

