

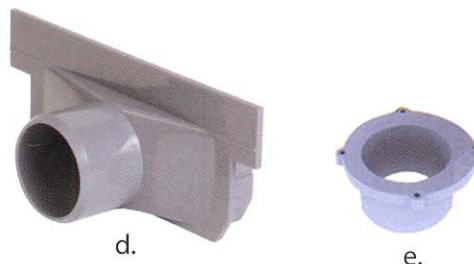


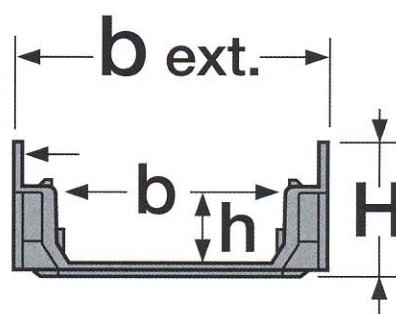

# Caniveau privé extra bas

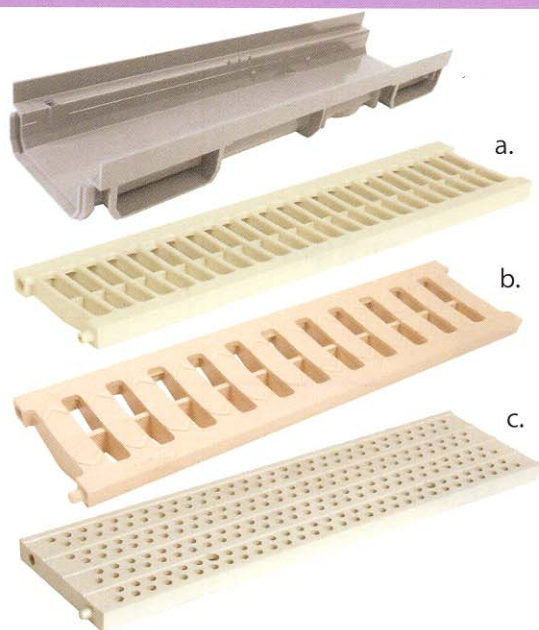

## Réf. NICOLL : CAB773 : Caniveau en PVC

GRL77 (a) : Grille en PVC, classe A15 (disponible en gris clair, noir, sable)

GR77 (b) : Grille en PVC, classe B125 (disponible en gris clair, sable)

GR77P (c) : Grille piscine/piétonnier en PVC (disponible en gris clair, sable et blanc)

NAH773 (d) : Naissance-fond en PVC gris Ø40mm

STCAN (e) : Piquage verticale en PVC, gris Ø100mm

SVCAN (e) : Piquage verticale en PVC, gris Ø110mm

## Matériel

### Composition :

Le caniveau extra bas en PVC est équipé d'un emboîtement femelle d'un côté et d'un emboîtement mâle de l'autre. Ces emboîtements mâle/femelle facilitent le raccordement des caniveaux par simple clipsage et collage à la colle PVC.

Le choix de la grille en PVC dépend de l'application et/ou de la classe voulue.

A chaque extrémité, le caniveau est pré-équipé de sorties droite/gauche. Les sorties se prêtent au piquage par un simple coup de marteau.

Ouverture préformée dans le fond du caniveau pour le piquage vertical de diamètre important.

Blocage longitudinal des grilles par des plots en relief.

### Dimensions techniques :

	Caniveau	Grilles			Accessoires			
	CAB773	GRL77	GR77	GR77P	NAH773	STCAN	SVCAN	PS100VH
Classe		A15	B125	Piétonnier Piscine				
H	60mm				57mm			510mm
h	34mm							
b ext.	135mm	128mm	128mm	128mm	135mm			
b	98mm							
Longueur	500mm	500mm	500mm	500mm				
Ø					40mm	100mm	110mm	110mm



# Caniveau privé extra bas

## Couleur


Caniveau :	Gris
Grille en PVC :	GRL77(K)(S) (gris clair, noir et sable) / GR77(S) (gris clair et sable) GR77P(S)(B) (gris clair, sable et blanc)
Accessoires :	Gris clair

## Caractéristiques techniques

Résistance chimique :	Liste disponible sur demande
Classe (dépend de la grille appliquée) :	GRL77 : A15 GR77 : B125 GR77P : Charge piétonne

## Avantages produit et installation

(Photo représentative pour tous les caniveaux privé)

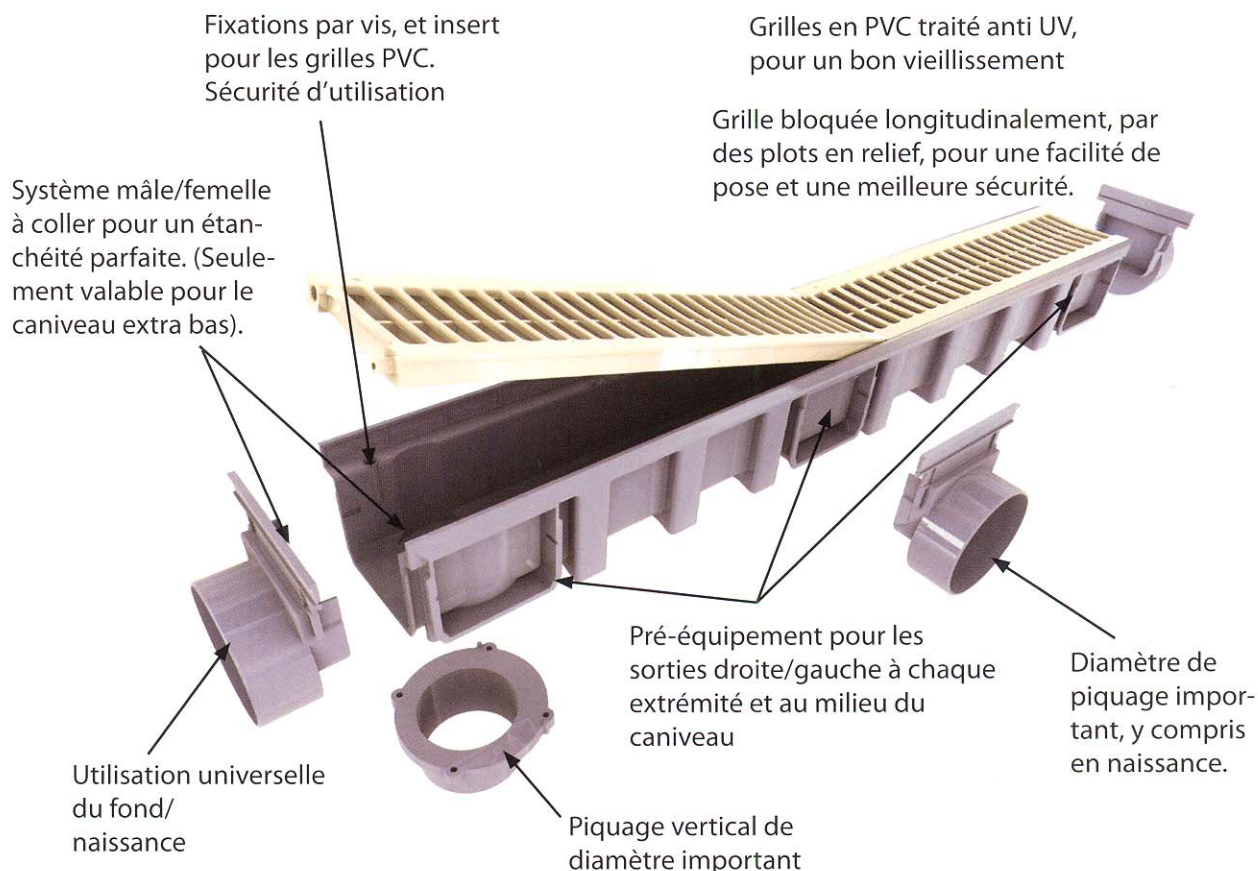

- Poids léger, qui facilite le traitement, le transport et la pose
- Réalisation d'angles, de tés ou de croix à 90° sur chantier
- Les fonds / naissances à coller en PVC peuvent être clipsés sur les extrémités du caniveau ou sur les sorties latérales après désoperculation au marteau.
- Par sa hauteur limitée à 6cm, ce caniveau est facilement intégrable dans une dalle de béton ou une chape rapportée.



Superplastic S.A. | Quai Timmermans 44 - 4000 LIEGE  
Tél: +32(0)4 252 98 70 - Fax: +32(0)4 252 30 64 | [www.superplastic.be](http://www.superplastic.be)