DRAIN PEHD Ø200MM

TUBES POLYETHYLENE HAUTE DENSITE POUR DRAINAGE

Le tube en POLYETHYLENE HAUTE DENSITE fissuré, fabriqué par l'usine détentrice des certificats UNI EN ISO 9001:2008, présente une surface lisse, de couleur noire, et un marquage indiquant le nom de l'usine et/ou le nom commercial, le diamètre extérieur, le type, la date, la ligne et le lien de production. Les barres sont d'une longueur de 6 mètres et présentent les caractéristiques dimensionnelles (diamètres, épaisseurs et tolérances) prévues par la norme EN 12201; les fentes drainantes sont réalisées perpendiculairement à l'axe du tube, pour les 2/3 de la circonférence, et elles se succèdent pour réduire la perte de résistance à l'écrasement.

Recommandé pour les utilisations suivantes:
- Collecteur drainant de lixiviats dans les C.E.T
- Captages bio-gaz dans les C.E.T
- Réseaux de contrôle
- Drainages en T.P. (murs de soutènement, locaux enterrés, ouvrages routiers
- Drainages ouvrages sportifs

POUR TUYAUX Sdr 33 A Sdr 7.4

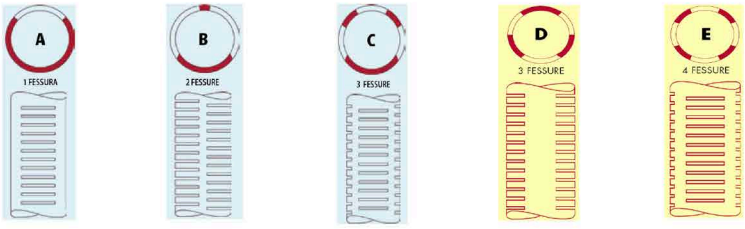

		1 fissure - A	2 fissures - B	3 fissures - C	3 fissures - D	4 fissures - E
DN	ø nominal	200	200	200	200	200
WT	Epaisseur	11,9	18,2	27,4	11,9	18,2
W	Largeur de fentes	8	8	8	8	8
L	Longueur des fentes	120	120	100	100	70
SA1	Surface n°1 des fentes	960	960	800	80	560
N	Nombres de fentes	1	2	3	3	4
SD	Pas entre fentes	80	80	80	80	80
SN&	Nombres de fentes/m	11	22	33	33	44
PL	Longueur tuyau	6000	6000	6000	6000	6000
PS	Surface du tuyau	3769911	3769911	3769911	3769911	3769911
SL	Longueur tuyau avec fentes	5500	5500	5500	5500	5500
SS&	Surface avec fentes	10560	21120	26400	2640	24640
SS	Surface totale vac fentes	58080	116160	145200	14520	135520
OA	% d'ouverture avec fentes	1,541	3,081	3,852	0,385	3,595

SYSTEME DE RACCORDEMENT

Le soudage bout à bout représente le système traditionnel de raccordement qui garantit
l'homogénéité de la canalisation et assure la tenue mécanique et hydraulique.

Le bi-joint est un nouveau système rapide et fonctionnel, composé d'un manchon PE injecté avec à l'intérieur un système de butée et une ailette de serrage. Les vis auto-taraudeuses sont comprises dans le kit et garantissent la résistance contre le glissement.