





DELITA CO Grille de chaussée concave

EN 124 par 

Classe D400

Grille concave articulée avec cadre
Verrouillage par barreaux élastiques

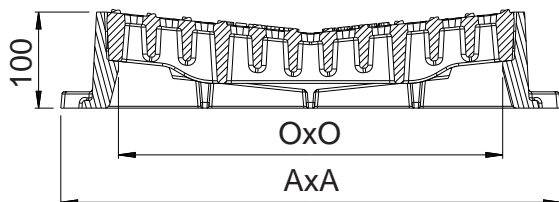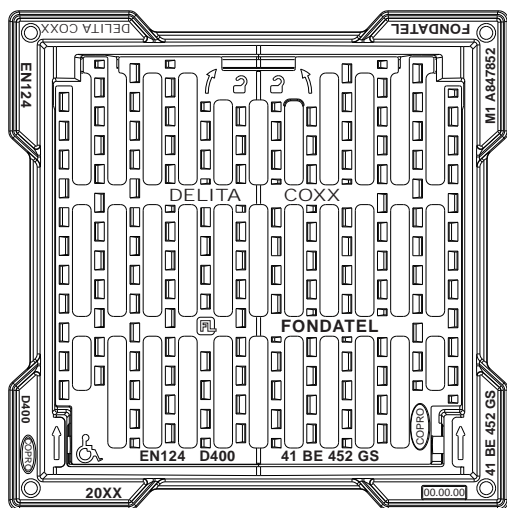

- Certification EN-124 par COPRO
- **D400 trafic moyen et aire de stationnement**
- Avec **charnière**
- **Verrouillage** par barreaux élastiques
- Ouverture de la grille à 110°
- Espaces entre barreaux : pour faciliter l'**accès des personnes à mobilité réduite**
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563



| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS | | KG | CLASSE | SURFACE D'AVALEMENT | COLIS |
|---------------------|------------|---------|-----|--------------|-----------------------|-------|
| | AxA | OxO | | | | |
| Delita CO 40 | 420x420 | 300x300 | 31 | D 400 | 3,71 dm ² | 10 |
| Delita CO 50 | 520x520 | 400x400 | 47 | D 400 | 6,38 dm ² | 10 |
| Delita CO 60 | 620x620 | 500x500 | 57 | D 400 | 10,40 dm ² | 10 |
| Delita CO 70 | 720x720 | 600x600 | 88 | D 400 | 14,96 dm ² | 5 |
| Delita CO 80 | 820x820 | 700x700 | 105 | D 400 | 21,08 dm ² | 5 |

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

