

PARG 850

Grille de parking C250

EN 124 par



PMR



cadre rond



Joint polyéthylène



DESCRIPTION

Grille de parking C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Stabilité et Insonorisation

- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui de la grille.
- Grille munie d'une patte anti-rotation permettant également le décollement du tampon avant ouverture.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé adapté à un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 —voir EN124.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés et zones équivalentes.

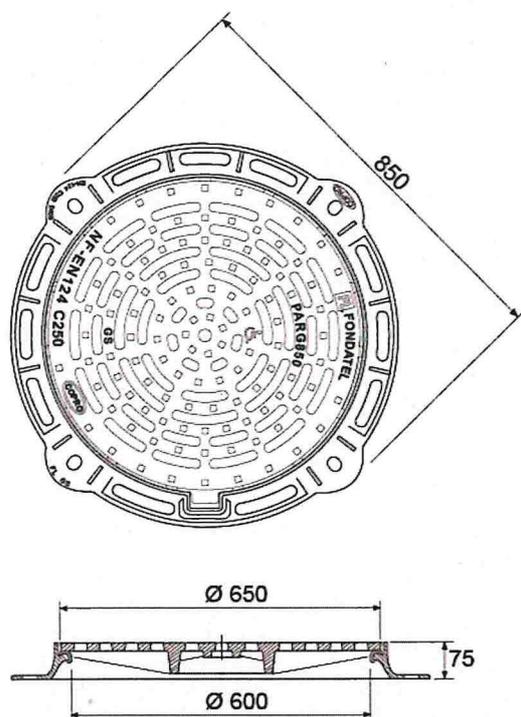

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
PARG R rond	844225	53	9,8 dm ²	12

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.



SUPERPLASTIC