

PAR 850 R

Regard de parking C250



EN 124 par



cadre rond



joint polyéthylène

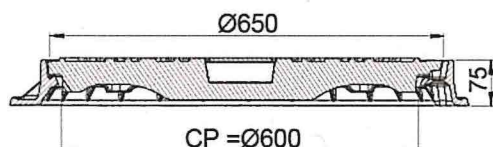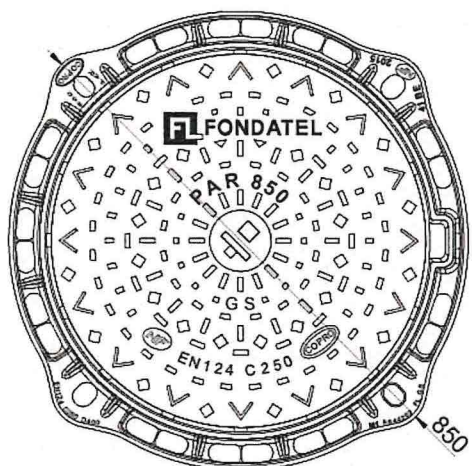

DESCRIPTION

Regard de parking C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Stabilité et Insonorisation

- Couvercle non ventilé
- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du couvercle.
- Couvercle muni d'une patte anti-rotation permettant également le décollement du couvercle avant ouverture.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé adapté à un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.
Particulièrement destiné aux trottoirs circulés et zones équivalentes.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
PAR 850R rond	844200	55	12

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

