

NDLV

Regard de branchement C250



EN 124 par



cadre carré
couvrete rond



gorge
hydraulique



OPTION



DESCRIPTION

Regard de branchement hydraulique articulé C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du couvercle > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Couvercle antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré apparent après scellement.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 160.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO.


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

OPTION

Marquage /Logo sur demande

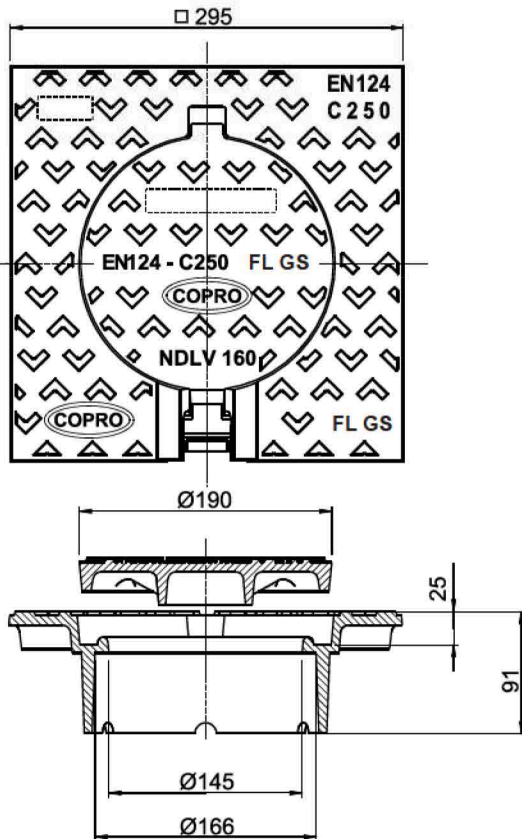

| RÉFÉRENCE | NR D'ARTICLE | KG | COLIS |
|---------------------------|--------------|----|-------|
| NDLV 160 pour tuyau Ø 160 | 844690 | 9 | 20 |

