

Fosse toutes eaux

gamme rectangulaire



*préfiltre à cassette

Entretien simple par :

- cassette amovible
- nettoyage au jet

Protège l'épandage des risques accidentels de colmatage

Matériaux inaltérables

Économie de la pouzzolane

Système breveté





CARACTÉRISTIQUES

- ▀ fosse en polyéthylène équipée du préfiltre à cassette*
- ▀ entrée et sortie munies d'un joint souple à lèvres qui assure un raccordement étanche
- ▀ diffuseur d'entrée qui évite les turbulences et permet l'amortissement hydraulique des débits de pointe
- ▀ prédécoupe Ø 100 mm pour le raccordement de la ventilation
- ▀ maintenance facilitée par 2 anneaux de levage et 4 poignées de maintenance
- ▀ 2 tampons de visite équipés d'un couvercle renforcé à visser. Le couvercle est étanche à l'eau et à l'air
- ▀ rehausses ajustables pour tampons de visite




Sebico
sebico.com

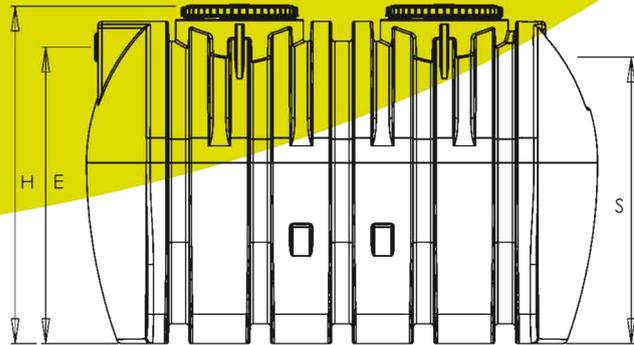



référence	volume utile (litres)	poids (kg)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Ø E/S (mm)	E (mm)	S (mm)
30RI	3000	125	2450	1200	1635	100	1381	1333

E et S = cotes fil d'eau prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie

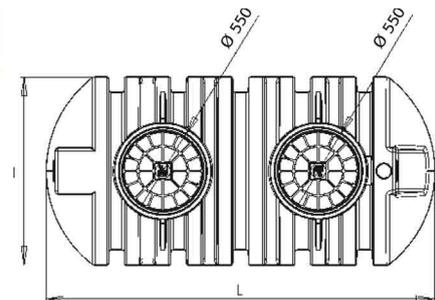

ajutable en hauteur



rehausses
ajustables
pour tampons
de visite

RHE5P/RHE2P

Le couvercle de la fosse
s'adapte sur les rehausses



SUPERPLASTIC S.A.
Quai Timmermans 44
4000 Liège - Belgique
Tél: +32 (0)4 252 98 70
Fax: +32 (0)4 252 30 64
info@superplastic.be
www.superplastic.be