

ROOFPAIN

Protection de toiture imperméable



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Couche de protection durable, hydrofuge et esthétique pour le traitement des ardoises, tuiles et plaques ondulées attaquées par les mousses et les algues. Forme après séchage une couche perméable à la vapeur et autonettoyante qui protège la toiture contre l'humidité, les variations de température et les effets néfastes des rayons UV. **ROOFPAIN** ne contient pas de solvants nocifs. Il peut donc être utilisé en toute sécurité et respecte l'environnement.

Application

A utiliser sur toutes les ardoises poreuses en fibrociment, tuiles, shingles (bardeaux) et plaques ondulées bitumineuses.

Avantages

- ▶ Prévient la formation de mousse
- ▶ Prolonge la durée de vie de votre toit
- ▶ Rend un aspect neuf à votre toiture inclinée
- ▶ Produit sans solvants, respectueux de l'environnement
- ▶ Ne change pas la perméabilité à la vapeur d'eau

De combien de produit ai-je besoin ?

De 0,12 l/m² par couche à 0,17 l/m² par couche.

Conseils et astuces ?

- **ROOFPAIN** est composé de résines acryliques de qualité supérieure et de pigments clairs.
- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre lorsque la température ambiante et la température du support sont inférieures à +5°C ou supérieures à +50°C et lorsqu'il risque de pleuvoir dans les 2 heures.
- Formule écologique : Roofpaint ne contient pas de solvants nocifs.
- **ROOFPAIN** possède un aspect mat.
- **ROOFPAIN** peut être appliqué au pistolet (airless pression 220 bar / ouverture du gicleur "turn-flow" 18-40" / filtre 50 mesh) à intervalle de ± 2 à 4 heures en fonction de la température et du degré d'humidité de l'air.
- Nettoyez votre outillage à l'eau immédiatement après utilisation.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Résines acryliques de haute qualité	Anthracite	5 L / 10 L / 15 L	Env. 6 à 8 m ² /l /couche	env. 2 à 4 heures en fonction de la température et du degré d'humidité de l'air.	2	Oui

ROOFPAIN

Protection de toiture imperméable



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?




Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser tout d'abord le support. Une légère humidité du support augmente l'adhérence.
- Eliminer intensivement les mousses et algues à l'aide d'un couteau à enduire ou d'un nettoyeur haute pression (min. 150 bar) jusqu'à ce qu'il ne se détache plus de fibres du support. L'utilisation d'une couche d'adhérence est dès lors inutile.
- Appliquer sur toute la zone à traiter **STOP DEPOTS VERTS** qui garantit la destruction de toutes les traces restantes (spores). Laisser agir min. 24 heures.
- Bien rincer le support afin d'éliminer complètement les résidus.



Comment utiliser le produit ?

- Remuez bien le produit.
- Appliquer une première couche de **ROOFPAIN** dilué avec 10 à 15% d'eau à la brosse ou au rouleau adéquat à raison de $\pm 0,12$ à $0,17$ L/m²/couche et laisser sécher 4 h.
- Appliquer ensuite une deuxième couche non diluée. Eviter les couches trop épaisses. Veiller à ce que les traits de découpe des ardoises sous-jacentes ne soient pas obturés de façon à ne pas compromettre le bon écoulement de l'eau. Uniquement pour des supports fortement abîmés, une seconde couche non diluée sera nécessaire.

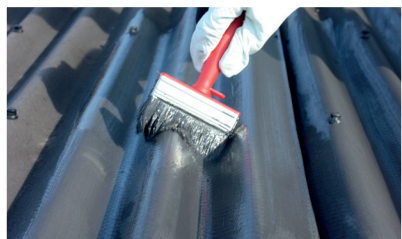

Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
 10 L ±40 m ²	 4 h/u	 H ₂ O

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

