


FIXA

Fixations de l'isolation - cheville Ø 10mm avec clou en plastique.

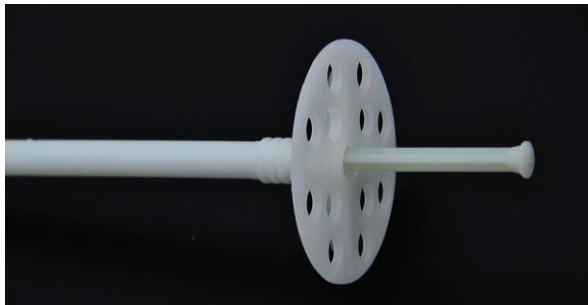

- Pour la fixation de panneaux isolants rigides sur les façades isolantes ou comme aide au montage dans le mur creux.
- La surface rugueuse du disque permet au crépi de bien adhérer.
- La forme stable et solide du plastique résistant aux chocs empêche le pliage lors de l'enfoncement.
- Profondeur min. d'ancrage: 30 mm.
- Profondeur min. du trou de forage: au moins 1 cm de plus que la profondeur d'ancrage.

Article	Epaisseur de serrage	Cheville Ø 10 x Longueur	€ / Pc.	€ / Carton de 250 Pc.
FIXA4	3 - 4 cm	7 cm	0,1448	36,20
FIXA6	5 - 6 cm	9 cm	0,1484	37,10
FIXA9	8 - 9 cm	12 cm	0,1592	39,80
FIXA11	10 - 11 cm	14 cm	0,1784	44,60
FIXA13	12 - 13 cm	16 cm	0,2080	52,00
FIXA15	14 - 15 cm	18 cm	0,2540	63,50
FIXA17	16 - 17 cm	20 cm	0,3196	79,90
FIXA19	18 - 19 cm	22 cm	0,3624	90,60

