

### Les tendances du marché de la douche

Malgré la stabilité du marché, d'un point de vue qualitatif, nous pouvons entrevoir un début de bouleversement de la perception de ce marché par les consommateurs, un changement dans les mentalités et les modes de vie qui implique une modification de l'architecture de la salle de bains. Même si 80% des logements neufs sont encore équipés d'emblée d'une baignoire, qui produit un effet plus valorisant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par un équipement douche ; et ce pour différentes raisons :

- ✓ Un argument fort et motivant : L'économie d'eau. Une douche consomme trois fois moins d'eau qu'un bain.
- ✓ La recherche de nouvelles sensations de bien-être.
- ✓ Motivations liées au Design et à la création d'espaces différents pour cette pièce d'eau.
- ✓ Un nouvel aménagement plébiscité par les seniors qui y trouvent une meilleure accessibilité.
- ✓ Quant à la « génération douche », elle préfère sans conteste la tonicité des jets au bain jugé ramollissant.



Les pouvoirs publics travaillent actuellement sur la mise en place d'un arrêté, dont l'application est prévue au 1er Janvier 2010, permettant d'adapter les salles de bains pour une meilleure accessibilité des personnes âgées.

Cet arrêté stipule les dispositions relatives à l'adaptabilité des salles de bains et impose, lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, que son aménagement ultérieur soit possible sans intervention sur le gros oeuvre.

La meilleure solution correspondrait alors à la RÉALISATION DES DOUCHES À L'ITALIENNE.

### PRO PRÉSENTATION DU PRODUIT



#### DESCRIPTIF

- VENISIO est le 1er caniveau de douche à utiliser une goulotte monobloc siphonnée.
- Plusieurs avantages à utiliser une goulotte monobloc :
  - un faible encombrement, seulement 80 mm de hauteur.
  - un accès direct au siphon par le dessus grâce au godet amovible.

#### MISE EN OEUVRE

- Grâce à son faible encombrement, seulement 80 mm de hauteur, Venisio ne nécessite pas une importante profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose d'une douche à l'italienne, même en rénovation.
- Réglage de la hauteur et du niveau de l'installation grâce aux pieds montés sur rotule dont l'ajustement se fait par le dessus.

#### Astuce

Il est possible de raccorder plusieurs sorties au tuyau d'évacuation pour un écoulement et un débit encore plus performants.

#### SECURITÉ

- Pour une protection optimale de l'installation, le caniveau est livré avec une bavette anti-fissurations.
- Le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips, évitant ainsi de patienter lors de la phase de collage.
- Les bords du caniveau sont équipés d'ouïes afin d'évacuer l'eau pouvant stagner sous le carrelage (les joints de carrelage n'étant pas 100% étanche).

#### ESTHETISME

En plus du design soigné des grilles, Wirquin a souhaité aller encore plus loin en optimisant la largeur de celles-ci avec seulement 43 mm. L'installation se veut discrète, se fondant ainsi parfaitement dans le décor de la salle de bains.


#### PERFORMANCE

- Des débits pouvant aller jusqu'à 84 L/min sous 15 mm d'eau :
  - selon le design de la grille (plus ou moins perméable)
  - selon le nombre de sorties raccordées
- Garde d'eau de 50 mm

#### UNIVERSALITÉ

Equipé de 7 sorties, il s'adapte à l'ensemble des marchés européens :
 


- 2 sorties mâle Ø 50 mm
- 2 sorties femelle Ø 50 mm
- 3 sorties mâle Ø 43 mm (pour le marché anglais).



### PRO DONNÉES TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Hauteur du caniveau	80 mm
Débit sous 15 mm de hauteur d'eau	1,4L/s soit 84L/min
Matière	Caniveau : ABS gris Grille : inox 304L brossé
Raccordement au tuyau d'évacuation	2 sorties mâle Ø50 mm 2 sorties femelle Ø50 mm 3 sorties mâle Ø43 mm

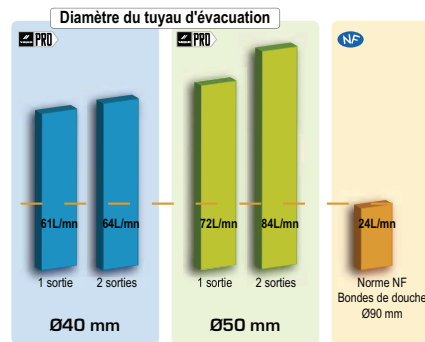

Caniveau	Grille Inox
700	665x43x8
800	765x43x8
900	865x43x8

