



## CLASSES DE RESISTANCE selon EN124

### Classe A 15



Pour les zones exclusivement réservées aux piétons et aux cyclistes.

Résiste à une charge d'essai de minimum 15 kN<sup>1)</sup>. (1,5 T)

---

### Classe B 125



Pour les trottoirs, zones piétonnières ou similaires, parkings exclusivement accessibles aux véhicules privés.

Résiste à une charge d'essai de minimum 125 kN<sup>1)</sup>. (12,5 T)

---

### Classe C 250



Pour les zones à trafic lourd mais à circulation lente, zones de parkings accessibles aux véhicules lourds, zones d'habitat résidentielles avec vitesse limitée, etc.

Résiste à une charge d'essai de minimum 250 kN<sup>1)</sup>. (25 T)

---

### Classe D 400



Pour les chaussées, rues, routes à trafic intense, zones de parkings accessibles aux véhicules lourds, (le long des autoroutes, par ex.).

Résiste à une charge d'essai de minimum 400 kN<sup>1)</sup>. (40 T)

---

### Classe E 600



Pour zones à trafic intense et rapide, et zones où la circulation de véhicules spéciaux est possible tels que zones portuaires, industrielles, etc.

Résiste à une charge d'essai de minimum 600 kN<sup>1)</sup>. (60 T)

---

### Classe F 900



Pour zones spéciales où l'on peut rencontrer des charges exceptionnelles tels qu'aéroports, zones de containers, etc.

Résiste à une charge d'essai de minimum 900 kN<sup>1)</sup>. (90 T)

## Résistances


Toutes les résistances indiquées s'entendent pour véhicules sur roues équipés de pneumatiques, dans le cas de passage de chariots, d'élévateurs, avec petites roues à bandages pleins et qui sont susceptibles de transmettre des charges très concentrées, il y a lieu de vous adresser à notre service technique qui vous conseillera pour l'utilisation du couvercle le plus approprié.

<sup>1)</sup> charge d'essai en KN selon EN 124


## REGARDS en FONTE LEGERE

**Classe A 15**  


### Simple fond

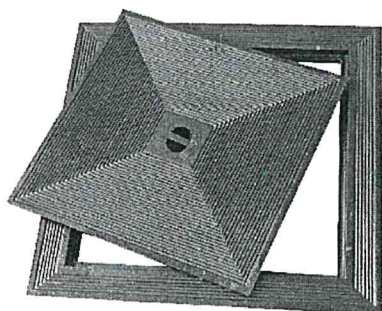


Réf. Article	Dimension ext. (AxA mm)	Ouverture libre (O mm)	Hauteur (H mm)
2BS30	300 X 300	165 X 165	20
2BS35	350 X 350	225 X 225	20
2BS40	400 X 400	260 X 260	20
2BS50	500 X 500	375 X 375	20
2BS60	600 X 600	460 X 460	20
2BS70	700 X 700	550 X 550	20
2BS80	800 X 800	670 X 670	20




### Double fond carré

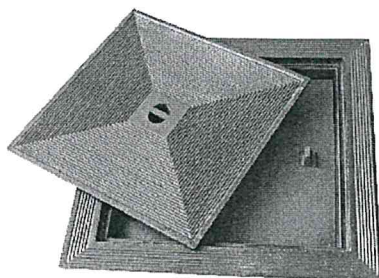

2BD30	300 X 300	130 X 130	62
2BD40	400 X 400	230 X 230	83
2BD50	500 X 500	330 X 330	62
2BD60	600 X 600	430 X 430	83
2BD70	700 X 700	530 X 530	62
2BD80	800 X 800	645 X 645	83



### Double fond rectangulaire

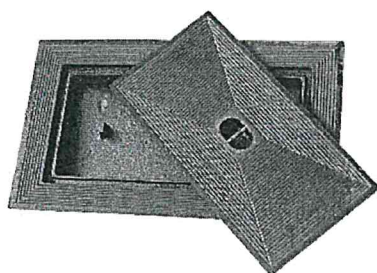

2BD4025	400 X 250	240 X 90	80
2BD5030	500 X 300	340 X 140	85
2BD6045	600 X 450	440 X 290	65
2BD8060	800 X 600	600 X 400	60

