


# GRILLE RONDE EN ALUMINIUM COULE - TREILLI

Grille ronde en aluminium coulé.

Grille fixe à encastrer fabriquée en aluminium coulé. Très solide.

## APPLICATION:

Pour l'extérieur, pour entrée et sortie d'air.

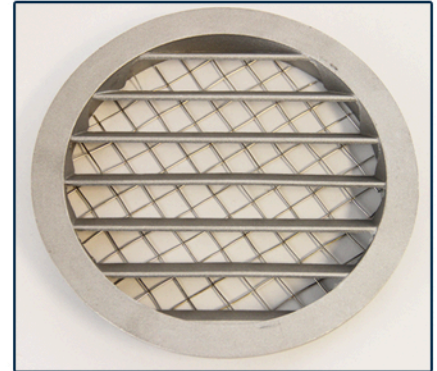

## CARACTERISTIQUES:

	Ø	DIMENSION EXT.	POIDS	LD cm <sup>2</sup>
EHRA14100A	100mm	nc	136gr	48
EHRA14125A	125mm	150mm	174gr	78
EHRA14160A	160mm	180mm	280gr	130
EHRA14200A	200mm	220mm	460gr	210
EHRA14250A	250mm	nc	950gr	280
EHRA14315A	315mm	nc	1570gr	456

## DIFFERENCE DE PRESSION:

	1Pa	2Pa	5Pa	10Pa	20Pa
100mm	4dm <sup>3</sup> /s - 14m <sup>3</sup> /u	6dm <sup>3</sup> /s - 20m <sup>3</sup> /u	9dm <sup>3</sup> /s - 32m <sup>3</sup> /u	13dm <sup>3</sup> /s - 46m <sup>3</sup> /u	18dm <sup>3</sup> /s - 64m <sup>3</sup> /u
125mm	7dm <sup>3</sup> /s - 23m <sup>3</sup> /u	9dm <sup>3</sup> /s - 33m <sup>3</sup> /u	15dm <sup>3</sup> /s - 52m <sup>3</sup> /u	21dm <sup>3</sup> /s - 74m <sup>3</sup> /u	29dm <sup>3</sup> /s - 105m <sup>3</sup> /u
160mm	11dm <sup>3</sup> /s - 39m <sup>3</sup> /u	15dm <sup>3</sup> /s - 55m <sup>3</sup> /u	24dm <sup>3</sup> /s - 87m <sup>3</sup> /u	34dm <sup>3</sup> /s - 123m <sup>3</sup> /u	48dm <sup>3</sup> /s - 174m <sup>3</sup> /u
200mm	18dm <sup>3</sup> /s - 63m <sup>3</sup> /u	25dm <sup>3</sup> /s - 89m <sup>3</sup> /u	39dm <sup>3</sup> /s - 141m <sup>3</sup> /u	55dm <sup>3</sup> /s - 199m <sup>3</sup> /u	78dm <sup>3</sup> /s - 282m <sup>3</sup> /u
250mm	23dm <sup>3</sup> /s - 84m <sup>3</sup> /u	33dm <sup>3</sup> /s - 119m <sup>3</sup> /u	52dm <sup>3</sup> /s - 188m <sup>3</sup> /u	74dm <sup>3</sup> /s - 265m <sup>3</sup> /u	104dm <sup>3</sup> /s - 375m <sup>3</sup> /u
315mm	38dm <sup>3</sup> /s - 137m <sup>3</sup> /u	54dm <sup>3</sup> /s - 193m <sup>3</sup> /u	85dm <sup>3</sup> /s - 306m <sup>3</sup> /u	120dm <sup>3</sup> /s - 433m <sup>3</sup> /u	170dm <sup>3</sup> /s - 612m <sup>3</sup> /u

